


OC 170 Elektrische deuropener standaard

OC-170 **Arbeidstroom.**

OC-270 **Arbeidsstroom, impuls.**

Kenmerken:

- Standaard elektrische sluitplaat voor dagschoten.
- Houdkracht 3.500N.
- Alle sluitplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
- Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
- Getest op 500.000 cycli.
- Voorzien van 3mm verstelbare schootvanger.
- Schootvanger is 6mm diep.
- Compacte symmetrische slotkast en voorplaat.
- Universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
- Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig)
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
- Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
- Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.
- 5 jaar garantie.

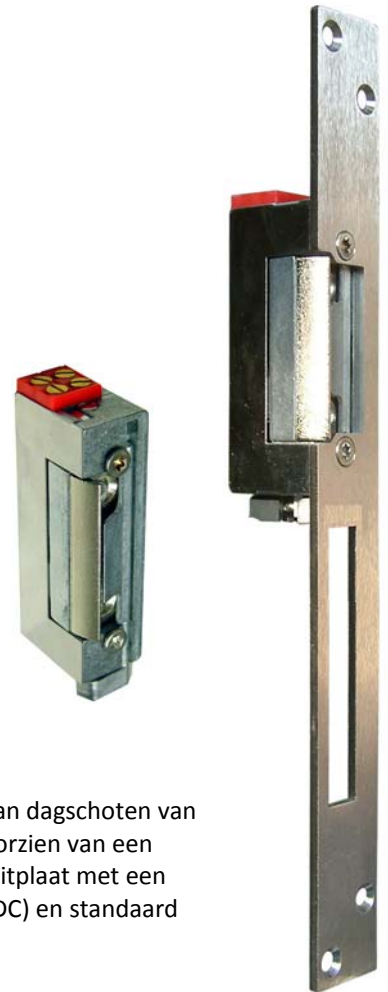

Omschrijving:

Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten. De deuropener heeft een symmetrische slotkast en is voorzien van een 3mm RVS voorplaat. De schootvanger is 3mm horizontaal verstelbaar tov de sluitplaat met een diepte van 6mm. De houdkracht is 3.500N. De spoel is universeel (12-24V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)

Uitvoeringen:

OC-170 : Arbeidstroom.

OC-270 : Arbeidsstroom, impuls (blijft na activering ontgrendeld totdat de deur geopend wordt).

Toevoeging:

V : Permanente toegang door middel van vrijzet pal.

N : Signalering nachtschoot (N800)

Sluitplaten:

KL : Korte RVS sluitplaat voor loopslot.

HZ : Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.

HZN : Lange RVS sluitplaat voor signalering nachtschoot.

IWL : Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.

IWR : Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.




Voorbeeld opbouw bestelnummer:

OC-170-V- HZ-N ———— Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering **N**.
 ———— Sluitplaat kort **KL**, lang **HZ** of voor opdekkozijn links **IWL** of rechts **IWR**.
 ———— Signalering op de dagschoot **D** zie modellen **160-360**.
 ———— Optioneel vrijzet pal voor permanente toegang **V**.
 ———— Arbeidsstroom **170**, arbeidsstroom puls **270**, ruststroom zie model **360**.
 ———— Merkteken voor kwaliteit en service **OC**.

Technische gegevens:

Maatvoering slotkast : 75 x 28 x 20,5 mm (H x D x B).
 Maatvoering slotkast bij D optie : 82.5 x 28 x 20,5 mm (H x D x B).
 Aansluitspanning impuls contact : Universeel 12-48V AC/DC moment belasting.
 Aansluitspanning continue contact : Universeel 12-24V DC / 100% belastbaar.
 Stroomafname impuls contact : 400 mA.
 Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.

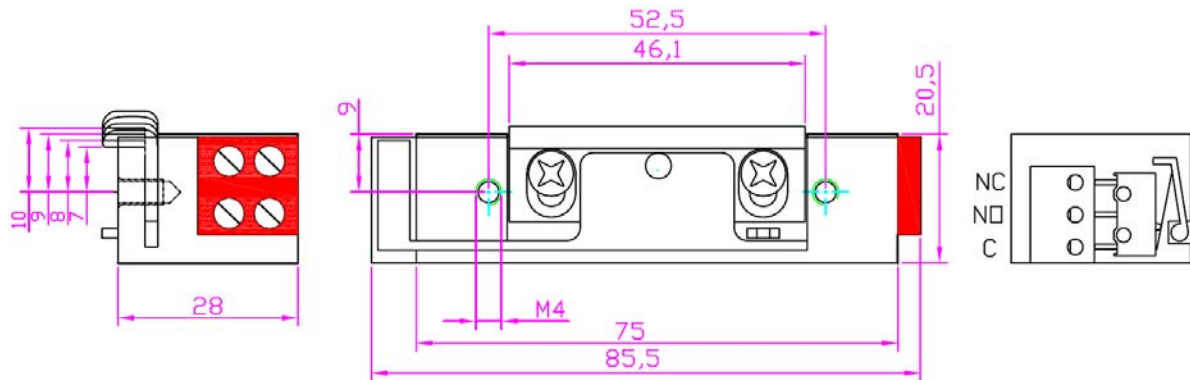
Accessories:

OC-12-24V-ST : Voeding 12/24V, 2/1 A stekker model.
 OC-30-DV : Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
 OC8810/11 : Inbouw kabeldoorvoer.
 OC-1010 : Druktoets opbouw.
 OC-1019serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
 OC-2-NR-G : Nood verbreekschakelaar.
 N800 : Signalering nachtschoot.
 DMC 21 : Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

