

OC-NR3IL

Nood verbreek schakelaar met Alarm, Reset & LED verlichting.

Kenmerken:

- Nood verbreek schakelaar voor directe activering van elektrische grendels in vluchtwegen.
- Optimale zichtbaarheid door heldere LED verlichting.
- Voor directe onderbreking van de voedingsspanning bij rustroom vergrendeling. (C/NO/NC contacten)
- Bij indrukken vallen direct drie "harde" contacten af voor ontgrendeling, externe alarmering of anders.
- Bij omhooghalen van plastic afdekkap gaat een akoestisch signaal af (optioneel te deactiveren)
- Bij indrukken verschijnt heldere rode LED en akoestisch signaal, instelbaar als continue of als pulserend signaal.
- Het indrukken zorgt voor blijvend contact tot de reset plaatsvindt door middel van de speciale sleutel.
- Geen vervanging van verbreekglasjes of mechanische assemblage na reset.
- Een veilige activering zonder rondspringend glas.
- Volgens EN54-11.
- Speciale sleutel ten behoeve van test en reset. (bijgeleverd)
- Eenvoudige installatie.
- Standaard 3polig potentiaal vrij wisselcontact.
- Doorzichtige afdekkap optioneel te verkrijgen.
- IP42.
- 12/24/48V DC - 75/40/25 mA
- Max. schakelcapaciteit 230 V AC / 5 A
- CE & RoHS gekeurd



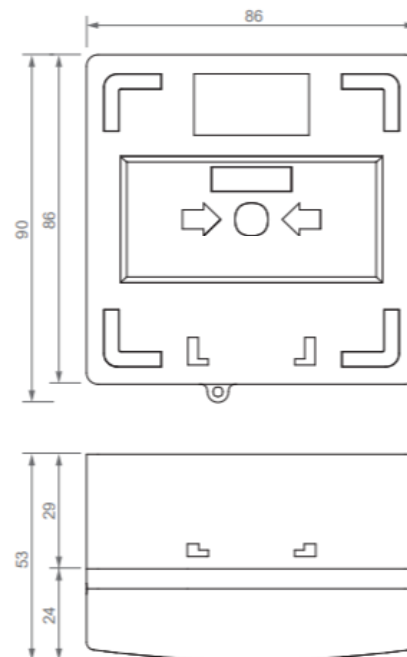
))))

Omschrijving:

Opbouw / semi inbouw nood verbreek schakelaar voor gebruik in combinatie met ruststroom (spanningsloos ontgrendeld) deurvergrendelingen. De noodverbreek schakelaar stelt iemand in staat om elektrisch gecontroleerde vluchtwegen van binnenuit direct, zonder hulpmiddelen of elektronica, te kunnen ontgrendelen. De verbreek schakelaar dient direct te worden opgenomen in de voedingsspanning van de elektrische grendel. Deze installatiewijze is in lijn met EN 13637*. Voldoet aan EN 54-11. Het indrukken van de schakelaar zorgt voor een continue contact (de deur blijft ontgrendeld voor personen die daarna de ruimte moeten verlaten) totdat de reset heeft plaatsgevonden middels de daarvoor bestemde sleutel. Na intoetsen van de schakelaar verandert de LED kleur van groen naar rood, en heeft men de keuze een akoestisch alarm te laten afgaan. Zowel LED als akoestisch alarm kunnen naar keuze pulserend of continue ingesteld worden,

Technische gegevens:

Afmetingen	: 86x86x20,5mm (semi-inbouw) 86x86x53 (opbouw)
Contacten	: 3polig potentiaalvrij wisselcontact, max. 5A @ 230VAC.
Bescherming	: IP42
Temperatuur bereik	: -30°C tot 70°C
Voedingsspanning	: 12/24/48VDC


Bestelnummers:

OC-NR3IL	: Noodschakelaar 3 polig met LED verlichting en zoemer
OC-NRS	: Losse extra sleutel t.b.v. noodschakelaar OC-NR3IL

**Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent, te weten EN179 en EN1125. Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het Gebruiksbesluit. Deze noodschakelaar kan in een juiste installatie met een ruststroom vergrendeling (spanningsloos ontgrendeld) een alternatief vormen. Voorbereid voor concept norm prEN13637.*