

Voeding OC-12/24V DIN Rail voeding. OC-12V-6DR & OC-24V-3DR

Kenmerken:

- Hoogwaardige gestabiliseerde voeding voor DIN Rail montage.
- Voor installatie op DIN Rail TS35 / 7.5 of 15.
- CE Gecertificeerd.
- Compact design en hoge betrouwbaarheid.
- Beschermd tegen over voltage en kortsluiting.
- Getest tegen 100% volle belasting inbranden.
- Makkelijke aansluiting kabel door middel van verwijderbare connector.
- Eenvoudige montage.
- Verkrijgbaar in 12 en 24 VDC.
- Montage klem DIN rail van aluminium.




Omschrijving:

Hoogwaardige gestabiliseerde voeding voor 12 of 24 Volt, respectievelijk 6.3 ampère (12V) of 3.2 ampère (24V) voedingsspanning. Geproduceerd conform RoHS, veiligheidsstandaarden EN60950 en EMC standaard 61000 (3-2,3) (4-2,3,4,5,6,8,11).

Technische gegevens:

Primair	: 240V 50/60HZ.
Secundair	: 12V 6.3 Amp. (OC-12V-6DR). : 24V 3.2 Amp. (OC-24V-3DR).
Inschakelstroom	: 20A/115V, 40A/230V (cold start)
Rimpel	: $\leq \pm 0,5\%$.
Tolerantie	: +/- 10%
Uitgang overload beveiliging	: 105~150% hiccup mode, auto reset.
Uitgang overvoltage beveiliging	: 115~150% (shut off, re-power on to recover)
Omgevingsklimaat	: -20°C / +50°C
Afmeting voeding	: 101.2 x 90.2 x 45 mm (d x b x h).
Veiligheidsstandaarden	: UL508, UL60950, EN60950, EN55022 klasse B : EN55024, EN 61000-3-2-3, EN61000-4-2-3-4-5-6-8-11.
Koelmethode	: Convectie.

Maatvoering:

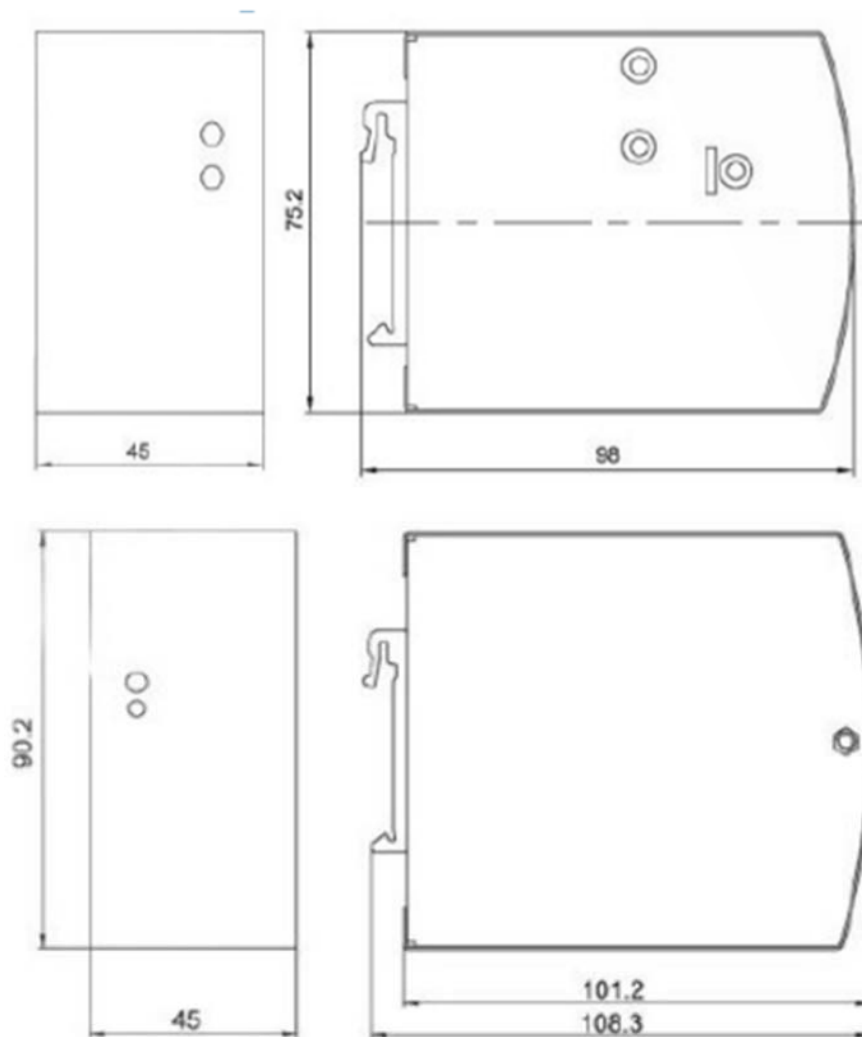

Artikelnummers en toebehoren:

OC-12V-6DR	: Voeding 12V /6.3 Amp.
OC-24V-3DR	: Voeding 24V 3.2 Amp
OC-DR200	: DIN Rail lengte 2 meter.