


OC160 Elektrische deuropener serie MINI

OC-160 Arbeidstroom (FSE=spanningsloos vergrendeld)

OC-360 Ruststroom (FS= spanningsloos ontgrendeld)

Kenmerken:

- Kleinste standaard elektrische sluitplaat voor controle over de dagschoot van insteeksloten.
- Symmetrische slotkast en voorplaat.
- Compacte slotkast 15,8x 25,5 x 63mm.
- Hattrick versie ontgrendeld vanaf 12V onder 200N voorlast.
- Hattrick versie schakelt af naar 50% stroomafname na openen.
- Hattrick versie heeft universele spoel voor 8-28Volt AC/DC.
- Stalen vergrendelingonderdelen
- Houdkracht 5.000N.
- Getest op 500.000 cycli.
- Alle voorplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
- Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
- Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
- Schootvanger is 6,5mm diep.
- Standaard universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
- Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig)
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
- Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
- Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
- Arbeidstroom modellen optioneel met vrijzet pal.

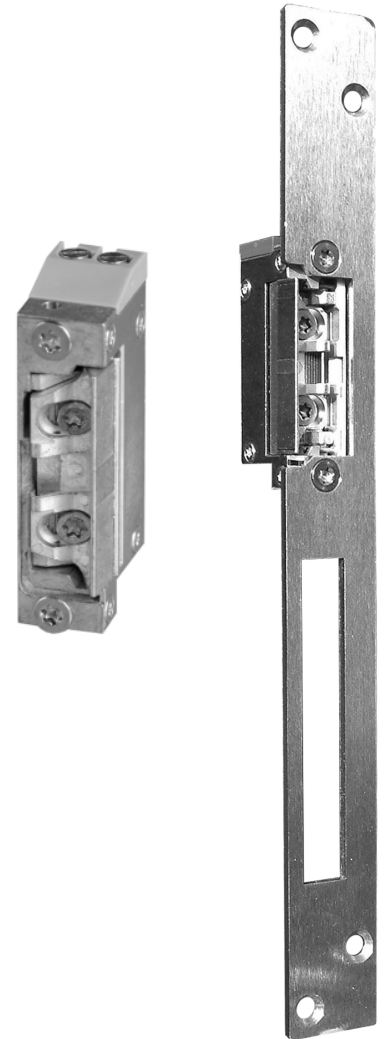

Omschrijving:

Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten. De deuropener heeft een symmetrische slotkast en is voorzien van een 3mm RVS voorplaat. De radius schootvanger is 3mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6mm. De houdkracht is 3.500N. De spoel is universeel (12-24V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)

Uitvoeringen:

OC-160 : Arbeidstroom.


OC-360 : Ruststroom.

Toevoeging:

- V** : Permanente toegang door middel van vrijzet pal. (alleen op arbeidstroom modellen)
- D** : Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact.
- N** : Signalering nachtschoot.(N800)
- H** : Hattrick spoel versie 8-28VAC/DC.

Sluitplaten:

- KL** : Korte RVS sluitplaat voor loopslot.
HZ : Lange RVS sluitplaat met nachtschoot uitsparing.
HZN : Signalering nachtschoot (allen op HZ).
HZ-SKG : HZ sluitplaat met SKG** sluitkom.
IWL : Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
IWR : Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts.

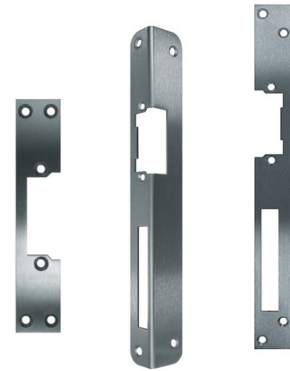


Voorbeeld opbouw bestelnummer:

- OC-160-V-D-HZ-N ———— Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering **N** of **SKG** kom.
 ———— Sluitplaat kort **KL**, lang **HZ** of voor opdekkozijn links **IWL** of rechts **IWR**.
 ———— Optioneel signalering op de dagschoot **D**.
 ———— Optioneel vrijzet pal voor permanente toegang **V**.
 ———— Arbeidsstroom **160** of ruststroom **360**.
 ———— Merkteken voor kwaliteit en service **OC**.

Technische gegevens:

- Maatvoering slotkast : 63 x 25,5 x 15.8 mm (H x D x B).
 Aansluitspanning continue contact : Universeel 12-24V DC / 100% belastbaar.
 Stroomafname impuls contact : 400 mA.
 Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.
 Schootcontact : Max. 1A@24V.

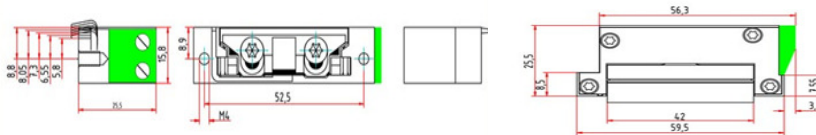

Accessories:

- OC-12-24V-ST : Voeding 12/24V, 2/1 A stekker model.
 OC-30-DV : Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
 OC8810/11 : Inbouw kabeldoorvoer.
 OC-1010 : Druktoets opbouw.
 OC-1019serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
 OC-2-NR-G : Nood verbreekschakelaar.
 N800 : Signalering nachtschoot.
 DMC 21 : Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

