


ekey integra 2.0



Uw vinger als sleutel

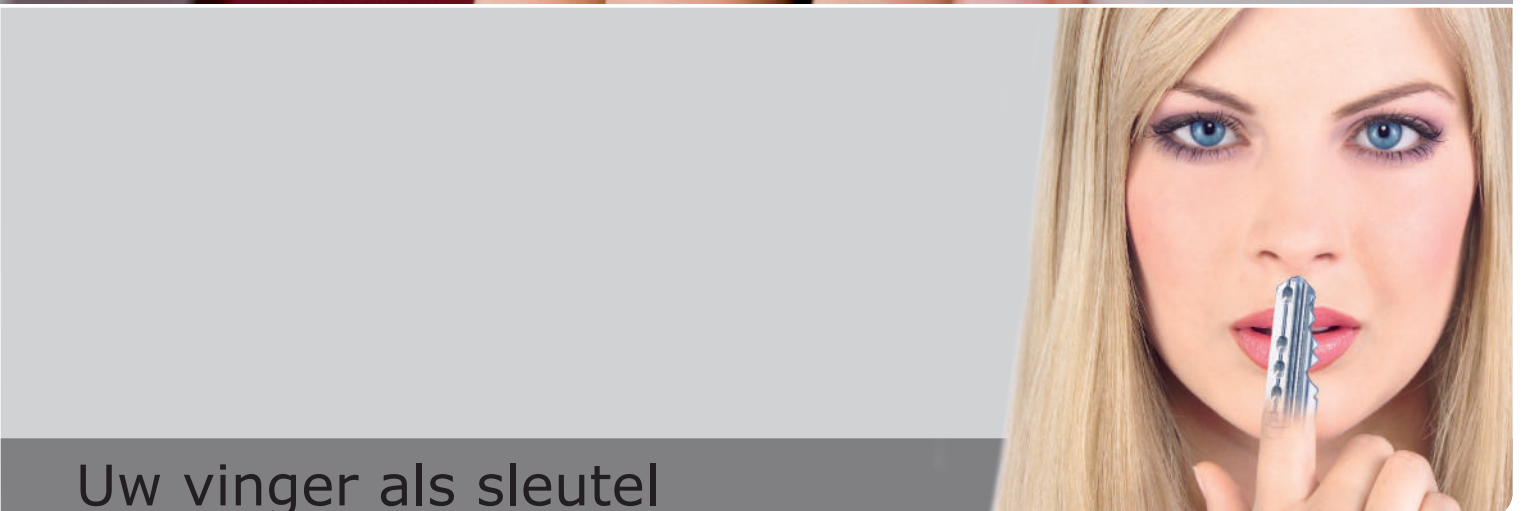


Afgerond paneel:

18mm
20mm
24mm




Rechthoekig paneel:


18mm
20mm
24mm



Verschillende Types

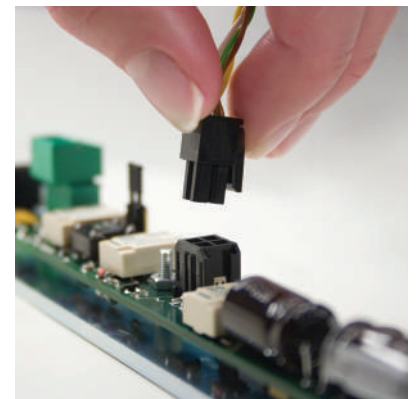

Kleuren van het Design Element

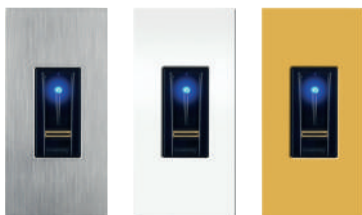


Meer kleuren beschikbaar op aanvraag


VOORDELEN

	Deurfabrikant	Gebruiker
EENVOUDIG	Eenvoudige installatie van de vinger-scanner en het bedieningspaneel in slechts een paar stappen door het gebruik van standaard-tools tijdens het productieproces van de deur. De componenten worden aangesloten binnen de deur met de vooraf geconfigureerde kabels via eenvoudige connectoren.	U kan de deur openen of het alarm activeren met een simpele veeg met uw vinger. Zonder het nodig hebben van een computer of techniek-er kan je gemakkelijk gebruikers toevoegen of verwijderen.
HANDIG	Op de bouwwerf is de deur net zoals een standaarddeur gemonteerd met een elektrisch slot of deuropener. Het systeem wordt gevoed door 1 kabel (waarbij het motorslot is aangedreven door het ekey controlepaneel).	Je sleutel heb je altijd in de buurt. De intelli-gente software leert bij elk gebruik en herkend de groei van vingers van kinderen, of verand-eringen in de manieren van het vegen over de scanner.
VEILIG	Het gesofisticeerd connector systeem met verschillende connectoren voor elk component voorkomt het verkeerd aansluiten. Virtueel zijn alle beschikbare elektrische sloten compatibel met integra.	We verlenen mensen toegang, geen media zoals sleutels, kaarten of transponders. Uw unieke vingervin-terprint is veel veiliger dan een sleutel of een kaart die kan gestolen worden of verloren geraken. Manipulatie van het systeem van buitenaf is onmogelijk.

Vingerscanner Afmetingen

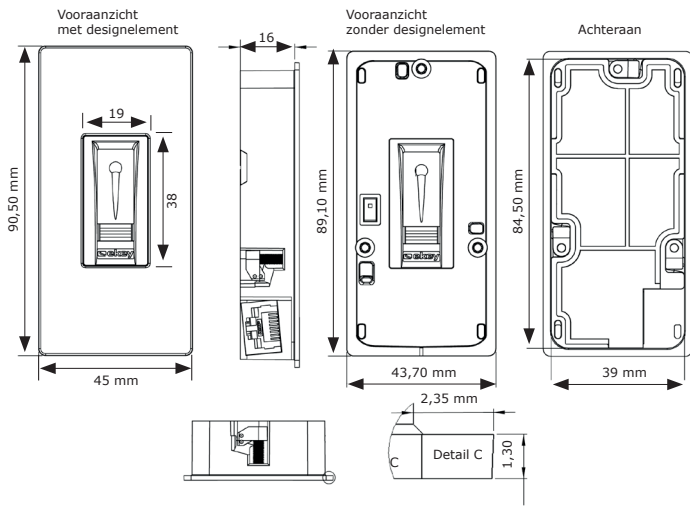



Freesmaten voor inbouw

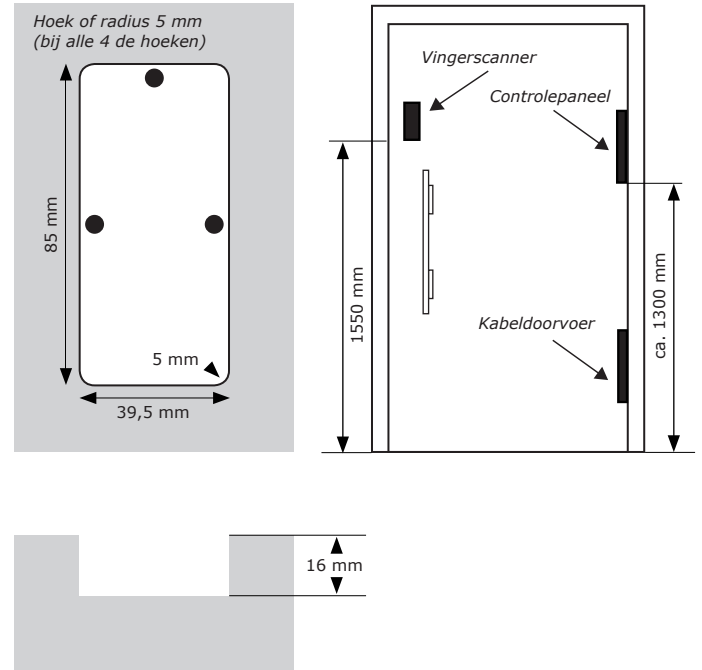

Afmetingen Controle Paneel

Freesmaten Controle Paneel


Freesmaten Kabelovergang

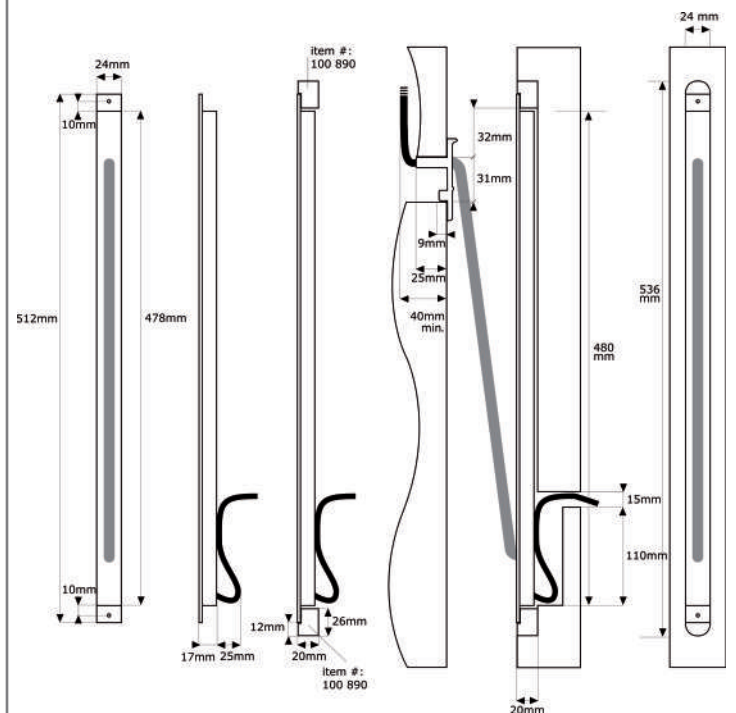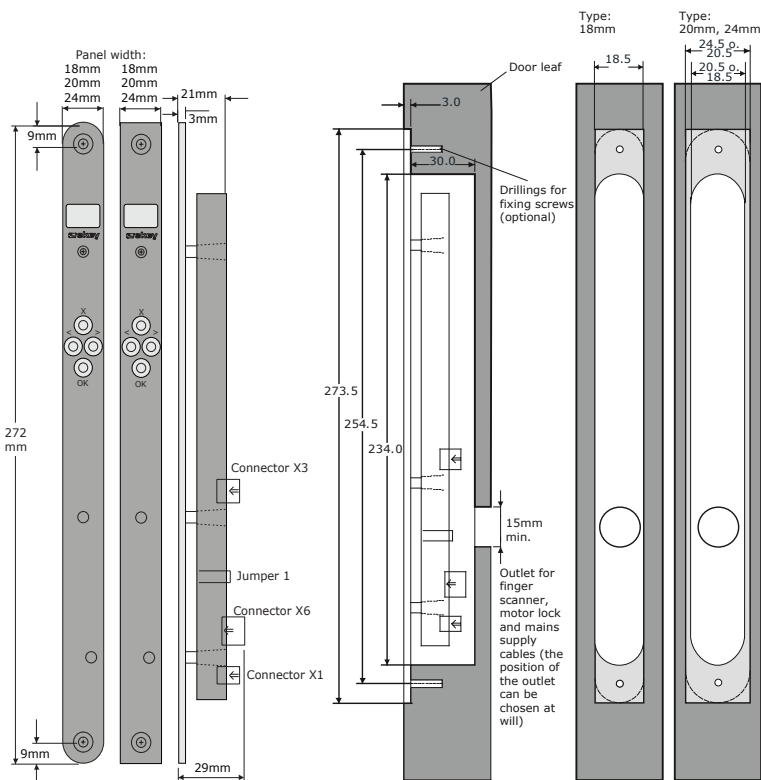

Technische Specificaties

	ekey home	ekey home 2	ekey net
Toepassingsgebied	Privegebruik / klein, medium en grote bedrijven		Privegebruik / klein, medium en grote bedrijven
Aantal vingers	99	99	S: 40, M: 200, L: 2000
Relais 42V, tot 2A	1	2	2
Kleuren	Designelementen in roestvrij staal / wit / goud		Designelementen in roestvrij staal / wit / goud
Afmetigen BxHxD (zie page 3)	Controlepaneel: 18 (20, 24) x 272x26 mm Vingerscanner: 45x90,5x2 mm		Controlepaneel: 18 (20, 24)x272x26 mm Vingerscanner: 45x90,5x2 mm
Connectiviteit			
Stand-Alone oplossing (gn PC)	✓	✓	—
Netwerk oplossing	—	—	✓
Voeding	230 V AC of 110 V AC voor bedrijfsspanning via externe voedingsadapter		230 V AC of 110 V AC voor bedrijfsspanning via externe voedingsadapter
Bedrijfsspanning	8-24 V AC or 8-30 V DC		8-24 V AC or 8-30 V DC
Stroomverbruik	1W	1W	1W
Temperatuur	-25° to +70° C		-25° to +70° C
Vochtigheid	max. 95%, IP54 buiten, IP40 binnen		max. 95%, IP54 buiten, IP40 binnen
Biometrische gegevens	FAR 1×10^{-6} at FRR $1,4 \times 10^{-2}$		FAR 1×10^{-6} at FRR $1,4 \times 10^{-2}$
Wat bij stroomuitval	Data is opgeslaan en zal niet verloren gaan		Data is opgeslaan en zal niet verloren gaan
Vingerscanner beveiliging	Beschermd tegen manipulatie		Beschermd tegen manipulatie
Vingerscanner montagehoogte	Afstand van de grond tot de onderkant van de scanner : 1550 mm		Afstand van de grond tot de onderkant van de scanner : 1550 mm
Levensduur	10 miljoen vegen bij normale condities		10 miljoen vegen bij normale condities
Fabrieksgarantie	24 maanden		24 maanden

Legend: ✓ Yes — No ○ option

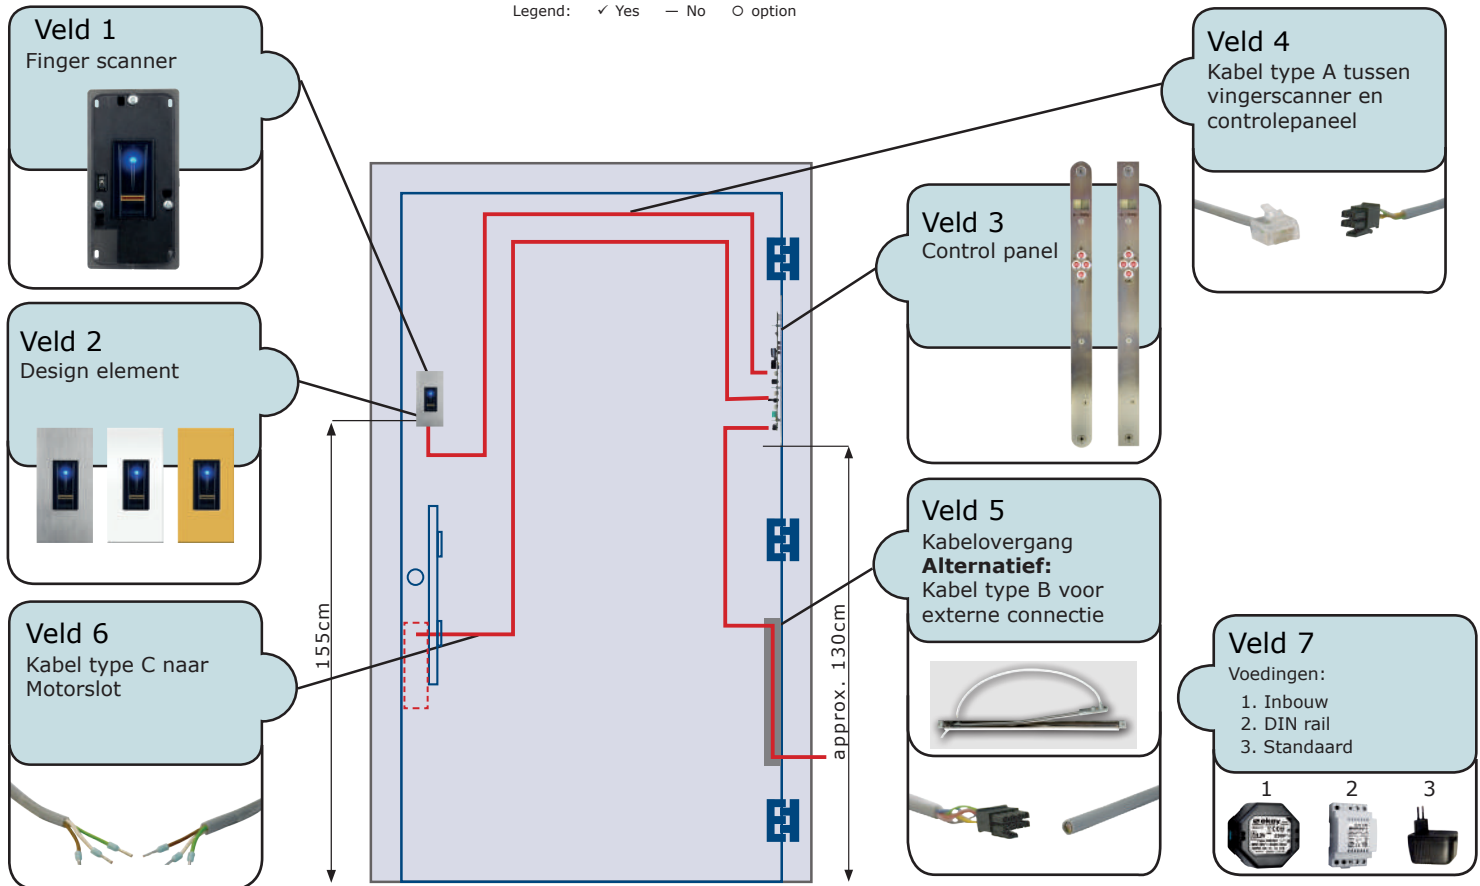

Further ekey products for access control, time attendance and IT security can be found at www.openingcontrols.nl