

OC-CODE125CON


Stand alone proximity wandlezer + pincode met beveiligde communicatie –
999 gebruikers, 2 relais

Omschrijving

Compacte stand alone proximity wandlezer met pincode (125 kHz). Beveiligde communicatie door koppeling met deurcontroller. Tot 999 gebruikers in te programmeren met infrarood afstandsbediening of via codetableau. De wandlezer heeft 2 relais en is door de IP64 bescherming uitermate geschikt voor buitengebruik. Voorzien van LED en akoestische signalering.

Kenmerken

- Opbouw kunststof proximity wandlezer met pincode (125kHz) inclusief beveiligde communicatie.
- Programmeren via infrarood afstandsbediening of via codetableau
- 1 tot 8 cijferige code. (10.000.000 mogelijke varianten)
- Openen deur met kaart/pas of code of kaart/pas + code
- 12/24V AC/DC , 95-190mA
- Maximaal 999 gebruikers
- 2 relais (NO/NC/COM) max. 30V / 5A
- Schakeltijd 1 tot 300 sec. of bistabiel (Aan/Uit)
- Fraude alarmering, deur te lang open alarmering
- Geforceerde deur alarmering & sabotage alarmering
- 2x REX ingangen (drukknopingen) & deurstandsignalering ingang
- Groen, rood, blauw & geel LED signalering
- Inclusief 2 meter aansluitkabel
- IP64
- Functionele temperatuur – 30 tot +50 graden / 98%RH

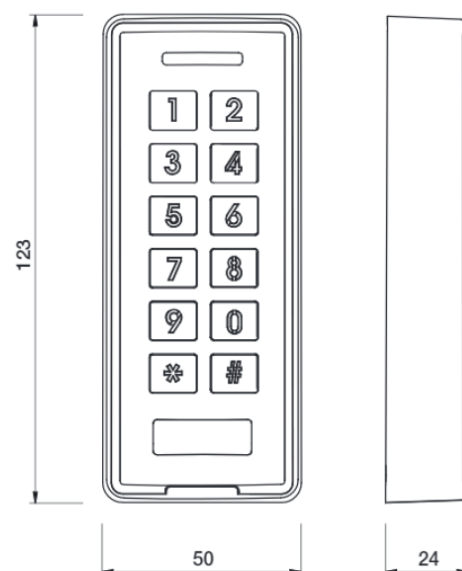

Bestelnummers:

OC-CODE125CON	: Compacte stand alone proximity wandlezer met pincode (125 kHz) Inclusief deurcontroller t.b.v. beveiligde communicatie.
OC12V2ST	: Stekkervoeding 12V DC / 2A
OC24V2ST	: Stekkervoeding 24V DC / 2A
DMC21	: Deurmagneet contact rond 20mm. t.b.v. alarmeringen.
DMC15M-M	: Deurmagneet contact rond 15mm. t.b.v. alarmeringen.
OC1010	: Drukknop t.b.v. REX ingang
OC1019B	: Drukknop met blauwe LED t.b.v. REX ingang
OC1019R	: Drukknop met rode LED t.b.v. REX ingang
OC1019G	: Drukknop met groene LED t.b.v. REX ingang
OC-KAART125	: Toegangspas t.b.v. wandlezer
OC-TAG25	: Toegangstag (sleutelhanger) t.b.v. wandlezer