

OC-CODES125R2-M

Stand alone proximity wandlezer + pincode – 999 gebruikers, 2 relais


Omschrijving

stand alone proximity wandlezer met pincode (125 kHz).
Tot 999 gebruikers in te programmeren via codetableau.
De wandlezer heeft 2 relais en is door de IP66
bescherming uitermate geschikt voor buitengebruik.
Voorzien van LED en akoestische signalering.



Kenmerken

- Opbouw zamac proximity wandlezer met pincode (125kHz)
- Programmeren via toetsenbord
- 1 tot 8 cijferige code. (10.000.000 mogelijke varianten)
- Openen deur met kaart/pas of code of kaart/pas + code
- 12/24V AC/DC , 50-100mA
- Maximaal 999 gebruikers
- 2 relais (NO/NC/COM) max. 30V / 2A
- Schakeltijd 1 tot 300 sec. of bistabiel (Aan/Uit)
- Fraude alarmering, deur te lang open alarmering, geforceerde deur alarmering & sabotage alarmering
- 2x REX ingangen (drukknopingen) & deurstandsignalering ingang
- Groen, rood, blauw & geel LED signalering
- Inclusief 2 meter aansluitkabel
- IP66
- Functionele temperatuur – 30 tot +50 graden / 98%RH

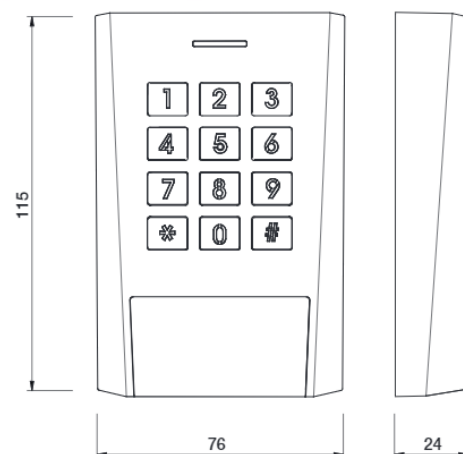

Bestelnummers:

OC-CODES125R2-M	: stand alone zamac proximity wandlezer met pincode (125 kHz)
OC12V2ST	: Stekkervoeding 12V DC / 2A
DMC21	: Deurmagneet contact rond 20mm. t.b.v. alarmeringen.
DMC15M-M	: Deurmagneet contact rond 15mm. t.b.v. alarmeringen.
OC24V2ST	: Stekkervoeding 24V DC / 2A
OC1010	: Drukknop t.b.v. REX ingang
OC1019B	: Drukknop met blauwe LED t.b.v. REX ingang
OC1019R	: Drukknop met rode LED t.b.v. REX ingang
OC1019G	: Drukknop met groene LED t.b.v. REX ingang
OC-KAART125	: Toegangspas t.b.v. wandlezer
OC-TAG25	: Toegangstag (sleutelhanger) t.b.v. wandlezer