

OC-BK100 Installatie kabel voor de OC-A1 serie.

Kenmerken:

- Speciaal kabel met afscherming .
- 2x 1,5mm² en 3x 0,22mm² afgeschermd.
- Leverbaar op rol van 100 meter.



Omschrijving.

Om te garanderen dat de juiste stroom bij de grendel komt op het moment dat de inschakel stroom gevraagd wordt is het van het grootste belang de deze kabel te gebruiken (1,5mm voor de voedingsdraden en 0,22mm voor de signalerings draden. Om dit in de installatie mogelijk te maken in 1 kabel hebben wij deze speciaal laten fabriceren. Alleen in combinatie met de juiste voeding (OC-PS24D52) en de OC-A 1 kabel is de maximaal te gebruiken lengte 50m.

Technische gegevens.


Kleurcode:

ROOD	: Voeding +24V
BLAUW	: GND(0V)
ZWART	: Openingsimpuls (naar GND)
BRUIN	: Schoot signaal
GEEL	: Deur signaal

Aansluiting met SRC.

Kleurcode:

ROOD	: Voeding +24V
BLAUW	: GND(0V)
ZWART	: Openingsimpuls (naar GND)
BRUIN	: Seriële communicatielijn (signaal A)
GEEL	: Seriële communicatielijn (signaal B)

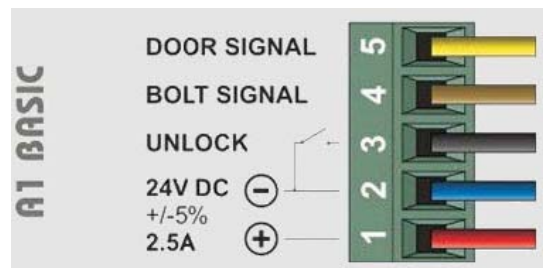

Bestelnummer.

OC-BK100	:Speciaal kabel t.b.v. elektromechanische grendel OC-A1 (100 meter)
OC-BK50	:Speciaal kabel t.b.v. elektromechanische grendel OC-A1 (50 meter)
OC-BK25	:Speciaal kabel t.b.v. elektromechanische grendel OC-A1 (25 meter)
OC-BK10	:Speciaal kabel t.b.v. elektromechanische grendel OC-A1 (10 meter)
OC-BK5	:Speciaal kabel t.b.v. elektromechanische grendel OC-A1 (5 meter)