

OC-PROX1356CON-M

Anti vandalisme stand alone Mifare wandlezer met beveiligde communicatie.

Omschrijving


Vandalisme bestendige stand alone Mifare wandlezer (1356MHz). Beveiligde communicatie door koppeling met deurcontroller. De deurcontroller is voorzien van 2 relais en kan tot 999 gebruikers herbergen. Deze zijn te programmeren met een infrarood afstandsbediening. Door IP64 bescherming uitermate geschikt voor o.a. buiten gebruik. Voorzien van LED en akoestische signalering.



Kenmerken

- Opbouw metalen Mifare wandlezer (1356MHz)
- DIN Rail montage voor deurcontroller
- Programmeren met infrarood afstandsbediening
- 12/24V AC/DC , 95-190mA
- Maximaal 999 gebruikers
- 2 relais (NO/NC/COM) max. 30V / 5A
- Schakeltijd 1 tot 300 sec. of bistabiel (Aan/Uit)
- Deur te lang open alarmering
- Geforceerde deur alarmering
- Fraude alarmering & sabotage alarmering
- 2 REX (drukknop ingangen + deurstandssignalering ingang)
- Groen, rood, blauw & geel LED signalering
- Functionele temperatuur – 30 tot +50 graden / 98%RH

Beveiligde communicatie naar deurcontroller

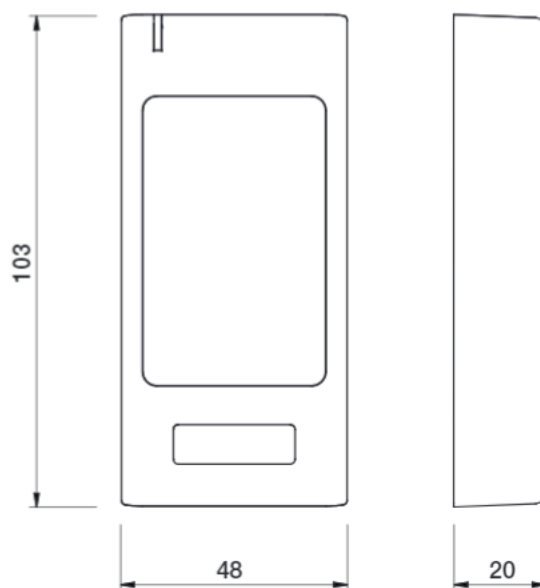

Bestelnummers:

OC-PROX1356CON-M	: Compacte stand alone mifare wandlezer (1356 MHz) met deurcontroller t.b.v. beveiligde communicatie.
OC12V2ST	: Stekkervoeding 12V DC / 2A
OC24V2ST	: Stekkervoeding 24V DC / 2A
DMC21	: Deurmagneet contact rond 20mm. t.b.v. alarmeringen.
DMC15M-M	: Deurmagneet contact rond 15mm. t.b.v. alarmeringen.
OC1010	: Drukknop t.b.v. REX ingang
OC1019B	: Drukknop met blauwe LED t.b.v. REX ingang
OC1019R	: Drukknop met rode LED t.b.v. REX ingang
OC1019G	: Drukknop met groene LED t.b.v. REX ingang
OC-KAART1356	: Toegangspas t.b.v. wandlezer
OC-TAG1356	: Toegangstag (sleutelhanger) t.b.v. wandlezer