

## OC-PROX1356CON


Stand alone Mifare wandlezer met beveiligde communicatie

### Omschrijving

Compacte stand alone Mifare wandlezer (13,56 MHz). Beveiligde communicatie door koppeling met deurcontroller. De deurcontroller is voorzien van 2 relais en kan tot 999 herbergen. Deze zijn te programmeren met een infrarood afstandsbediening. Door IP64 bescherming uitermate geschikt voor o.a. buiten gebruik. Voorzien van LED en akoestische signalering.

### Kenmerken

- Opbouw kunststof Mifare wandlezer (1356kHz)
- DIN Rail montage voor deurcontroller
- Programmeren met infrarood afstandsbediening
- 12/24V AC/DC , 95-190mA
- Maximaal 999 gebruikers
- 2 relais (NO/NC/COM) max. 30V / 5A
- Schakeltijd 1 tot 300 sec. of bistabiel (Aan/Uit)
- Deur te lang open alarmering
- Geforceerde deur alarmering
- Fraude alarmering & sabotage alarmering
- 2 REX (drukknop ingangen + deurstandsignalering ingang)
- Groen, rood, blauw & geel LED signalering
- Functionele temperatuur – 20 tot +50 graden / 98%RH

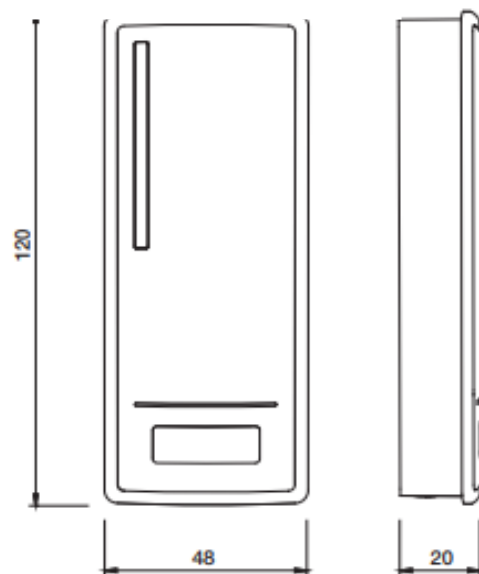

### Bestelnummers:

OC-PROX1356CON	: Compacte stand alone Mifare wandlezer (13,56 MHz) met Deurcontroller t.b.v. beveiligde communicatie.
OC12V2ST	: Stekkervoeding 12V DC / 2A
OC24V2ST	: Stekkervoeding 24V DC / 2A
DMC21	: Deurmagneet contact rond 20mm. t.b.v. alarmeringen.
DMC15M-M	: Deurmagneet contact rond 15mm. t.b.v. alarmeringen.
OC1010	: Drukknop t.b.v. REX ingang
OC1019B	: Drukknop met blauwe LED t.b.v. REX ingang
OC1019R	: Drukknop met rode LED t.b.v. REX ingang
OC1019G	: Drukknop met groene LED t.b.v. REX ingang
OC-KAART1356	: Toegangspas t.b.v. wandlezer
OC-TAG1356	: Toegangstag (sleutelhanger) t.b.v. wandlezer