


OC361D

Elektrische sluitplaat ruststroom met dagschootsignalering

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning ontgrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen. Voorzien van dagschoot signaleringscontact.

Kenmerken

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Houdkracht 4.400N
- Getest volgens EN14846 200.000 openingen
- 2 mm nastelbare schootvanger
- 5.2 mm diepe schootvanger
- Universele spanning 6-28V AC/DC
- 100% belastbaar op zowel AC als DC
- 2-polige aansluitconnector t.b.v. spanning / polariteit ongevoelig
- Elektronische beveiliging tegen piekspanning (EMK)
- Voorzien van dagschoot signaleringscontact
- 3-polige aansluitconnector t.b.v. signaleringscontact
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Compacte symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage
- Bedrijfstemperatuur - 25 °C tot + 70 °C

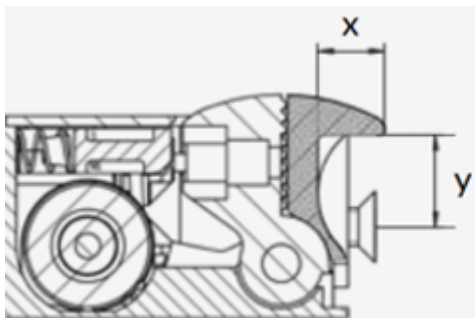

X = Schootvanger diepte 5,2mm

Y = schootvanger 2 mm nastelbaar



Omschrijving


Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten kozijnen mogelijk. Voorzien van een dagschoot signaleringscontact.

OC361D

Technische specificaties

Afmetingen (hxbxd) : 73.6 x 17.4 x 28 mm
 Aansluitspanning : 6-28 V AC/DC 100%ED

	Inschakelstroom	houdstroom
Stroomafname AC	0,18 A 6V	0,10 A 6V
	0,39 A 12V	0,21 A 12V
	0,24 A 24V	0,11 A 24V
Stroomafname DC (gestabiliseerd)	0,16 A 6V	0,09 A 6V
	0,34 A 12V	0,14 A 12V
	0,17 A 24V	0,07 A 24V

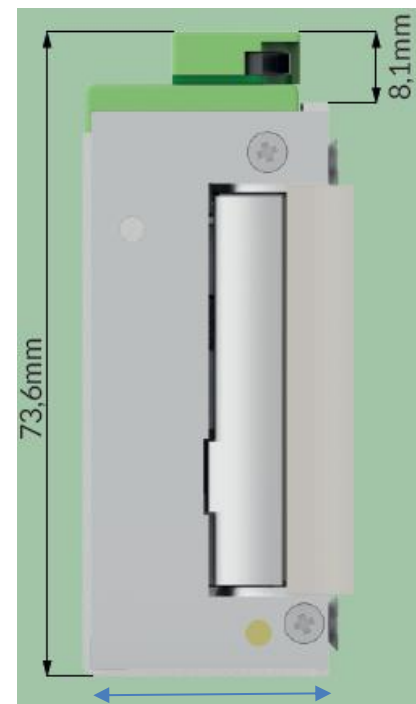

Bestelnummers

OC361D elektrische sluitplaat ruststroom
 voorzien van dagschootsignalering

28mm

Toevoegingen

De elektrische sluitplaat wordt gemonteerd in het kozijn in combinatie met een RVS voorplaat. Om de dagschoot vrij te kunnen geven is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gemaakt in het kozijn. In het aanzicht van het kozijn is hierdoor de kantelbare schootvanger van de elektrische sluitplaat zichtbaar. Voorzien van een dagschoot signaleringscontact.

Accessoires

16-KL : 3mm rvs korte voorplaat
 16-HZ : 3mm rvs lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing
 16-HZN: 3mm rvs lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing
 N800 : Nachtschoot signaleringscontact. Te koppelen aan HZN
 IW : haakse voorplaat 3 mm, links of rechts

