

Veiligheids beslag OC-SEK en SEG



Kenmerken:


- RVS veiligheidsbeslag voor OC-A1 met knop - greep of krukbediening.
- Kruk aan de binnenzijde vast draaibaar.
- Voldoet aan EN179.
- Voorzien van doorgaande verbinding 2x M8, daardoor één geheel vormend met de OC-A1.
- Buitenzijde uitgevoerd als zwaar veiligheidsbeslag massief RVS 16mm
- Kompleet geleverd met U vorm kruk en verkropte knop of greep
- Din-L en Din-R toepasbaar.
- Voorzien van kerntrek beveiliging (alleen greep uitvoering).
- Buitenzijde van massief RVS 16mm dik.

*Kerntrek beveiliging is instelbaar. De over lengte van de cilinder is minimaal 4mm en maximaal 10 mm buiten deur blad..

Omschrijving:

RVS veiligheidsbeslag voorzien van knop - greep of krukbediening en 17mm cilinder uitsparing vervaardigd uit 16mm gegoten RVS, geborsteld.

Montage is voorzien middels 2 x M8 schroeven. Alleen de greep uitvoering is voorzien van een kerntrekbeveiliging. De kerntrek beveiliging is instelbaar. De over lengte van de cilinder is minimaal 4mm en maximaal 10 mm buiten deurblad.

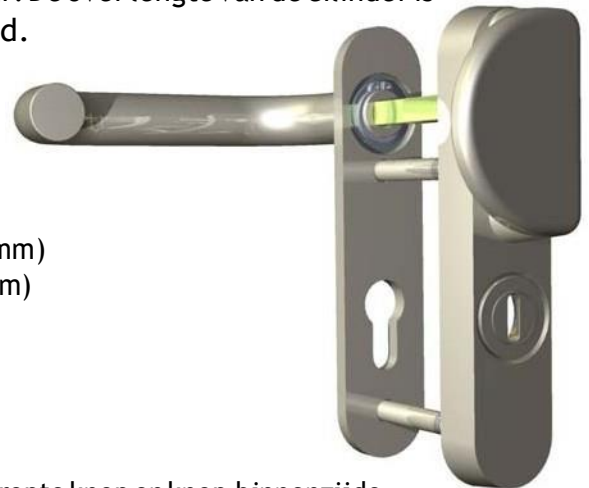


Technische gegevens:

Afmeting voorzijde	: 149 x 37 x 16 (L x B x D in mm)
Afmeting achterzijde	: 149 x 36 x 6 (L x B x D in mm)
Materiaal	: Gegoten RVS.

Bestelnummers.

OC-SEK-17	:Veiligheidsrozet RVS, verkropte knop en knop binnenzijde voor 17mm profielcilinders. Voorzien van kerntrekbeveiliging
OC-SEG-17	:Veiligheidsrozet RVS, verkropte greep en U kruk voor 17mm profielcilinders. Voorzien van kerntrek beveiliging.
OC-SEH-M8120	: Optioneel, langere schroef RVS schroef M8 x 120 mm.

Maatvoering van de OC-SEG-17

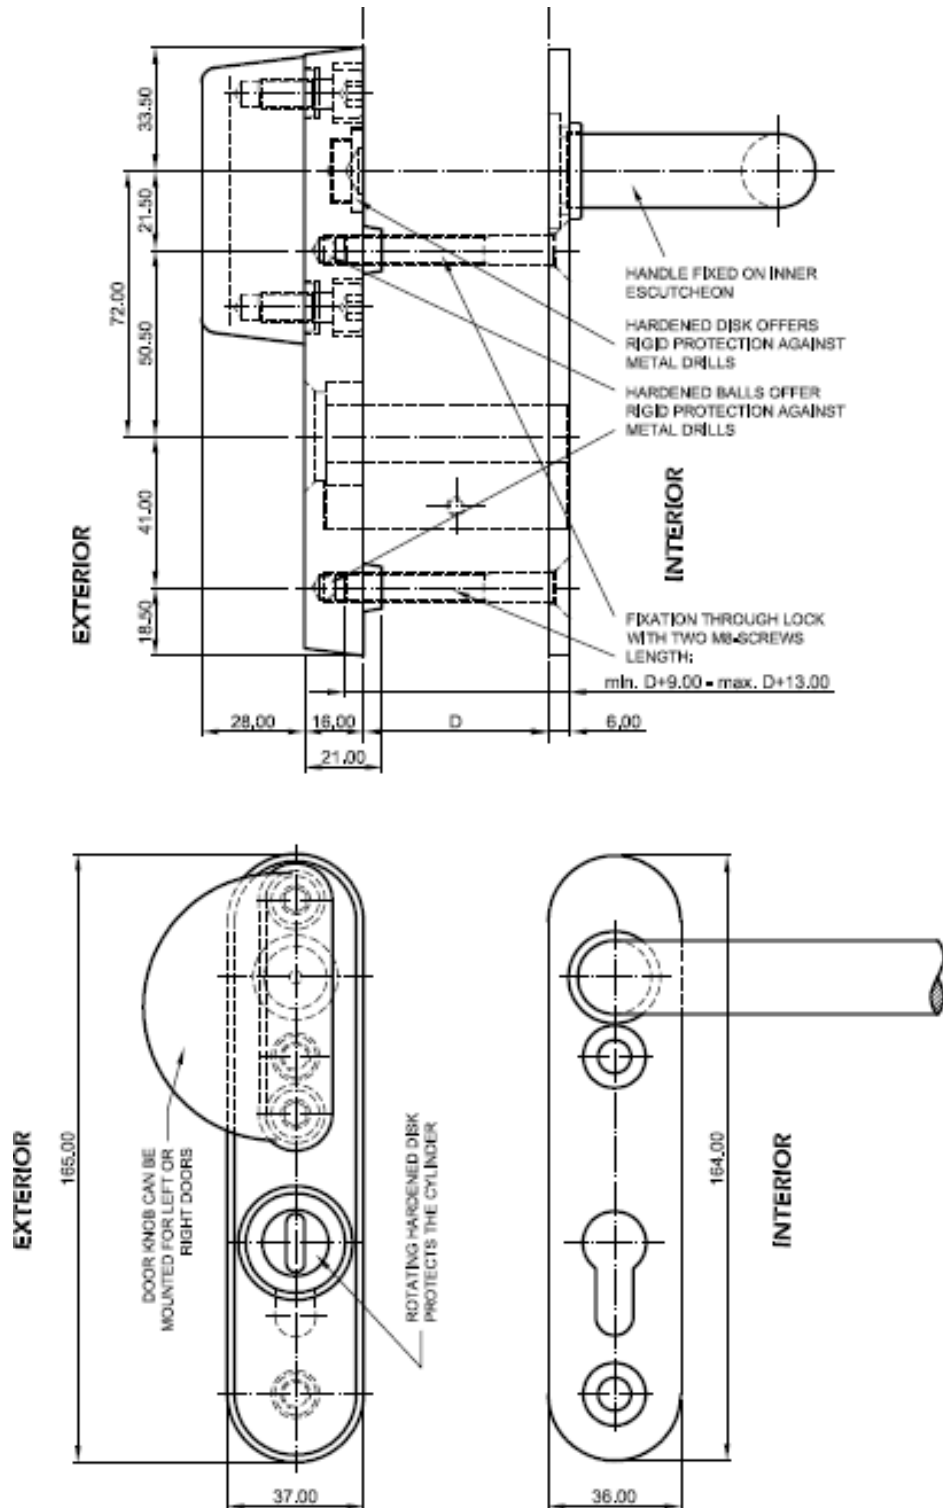

Maatvoering van de OC-SEK-17

