

OC360G-D Serie Elektrische deuropener serie MINI

Ruststroom mini deuropener, serie met dagschootgeleiding & dagschootsignalering.

Kenmerken:

- Kleinste standaard elektrische sluitplaat voor controle over de dagschoot van insteeksloten.
- Voorzien van een schootgeleiding voor niet zichtbare montage.
- Voorzien van dagschootsignalering.
- Stabiele constructie door geleiding op de slotkast en ondersteuning van de standaard 3mm RVS voorplaat.
- Symmetrische slotkast en voorplaat.
- Compacte slotkast 15,8x 25 x 74,7mm.
- Stalen vergrendelingonderdelen
- Houdkracht 5.000N.
- Getest op 500.000 cycli.
- Precisie in fabricage en assemblage voor lange levensduur.
- Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
- Schootvanger is 4,5mm diep.
- Aan te schaffen in 12 OF 24 volt
- 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Standaard voorzien van blusdiode. (polariteit ongevoelig)
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
- Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.



Omschrijving:

Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten. De deuropener is voorzien van een dagschootgeleiding voor onzichtbare montage en dagschootsignalering. Het heeft een symmetrische slotkast en is voorzien van een 3mm RVS voorplaat. De radius schootvanger is 3mm horizontaal verstelbaar t.o.v. de sluitplaat met een diepte van 6mm. De deuropener kan worden aangeschaft in 12 OF 24 volt en is standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode (+/- ongevoelig).


Uitvoeringen:

OC360G-D12SF : Ruststroom met dagschootgeleiding + dagschootsignalering, 12V

OC360G-D24SF : Ruststroom met dagschootgeleiding + dagschootsignalering, 24V



Sluitplaten :

- KLLAP** : Korte sluitplaat voor loopslot met lap t.b.v. houten kozijnen.
HZLAP : Lange sluitplaat met nachtschoot uitsparing en lap t.b.v. hout.
HZLAPN : Lange sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering t.b.v. hout
KF-L : Korte sluitplaat voor loopslot t.b.v. stalen/aluminium kozijnen
HZF : Lange sluitplaat met nachtschootuitsparing t.b.v. stalen/aluminium kozijnen.
HZFN : HZF sluitplaat geschikt voor nachtschoot signalering. T.b.v. stalen/aluminium

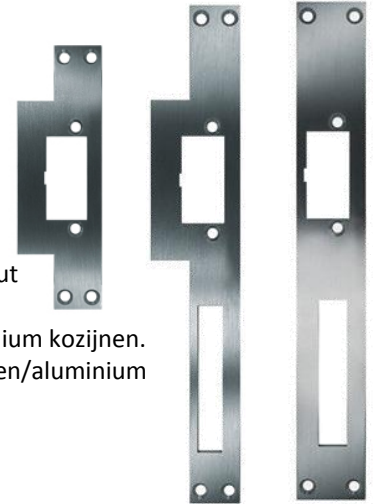

Technische gegevens:

- Maatvoering slotkast : 73.5 x 25 x 15.8 mm (H x D x B).
 Aansluitspanning continue contact : 12V DC +- 15% / 100% belastbaar bij OC360-12SF
 Aansluitspanning continue contact : 24V DC +- 15% / 100% belastbaar bij OC360-24SF
 Stroomafname continue contact : 300mA@12VDC. Bij OC360-12SF
 Stroomafname continue contact : 150mA@24VDC. Bij OC360-24SF

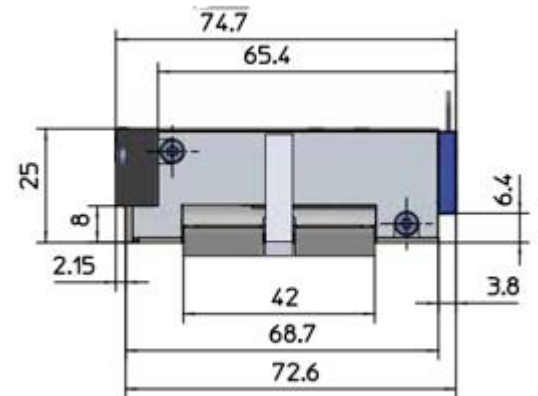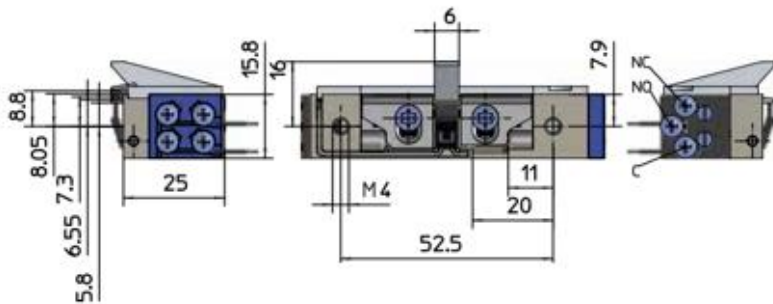

Accessoires:

- OC-12-24V-ST : Voeding 12/24V, 2/1 A stekker model.
 OC-40-DV : Opbouw kabeldoorvoer, flexibel, RVS afgewerkt.
 OC8810/11 : Inbouw kabeldoorvoer.
 OC-1010 : Druktoets opbouw.
 OC-1024 serie : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
 OC-NR3IL : Nood verbreekschakelaar.
 N800 : Signalering nachtschoot.
 DMC 21 : Inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.

