

# OC201-DS - Beveiligingsuitvoering incl. dagschoot & schootvangersignalering

Deze universele sluitplaat heeft een 6mm verstelbare schootvanger en is te gebruiken tegenover de meest gangbare insteek deursloten met een dagschoot blokkering (Centraal slot) anti flipper optie. Door deze toepassing voldoet deze deuropener aan de richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De deuropener is voorzien van een dagschootsignalering en een schootvangersignalering.



## Kenmerken

- Eenvoudig instelbaar van arbeidsstroom naar ruststroom.
- 6mm verstelbare schootvanger.
- Aansluitbaar op 12 & 24V AC/DC.
- 100% belastbaar op gelijkspanning (VDC).
- Houdkracht 7.000N.
- Geschikt tegenover centraalsloten met dagschootblokkeerpal.
- Geschikt voor binnen- buiten- en beveiligde deuren.
- Getest op 1.000.000cycli.
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Korte sluitplaat in RVS 3mm voor stabiele montage.
- Schootvanger 16mm diep voor voldoende uitschot dagschoot.
- Levering inclusief MOV. (Metal-Oxide-Varistor).
- Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek.
- Voldoet aan de richtlijnen PKVW\*.
- Voorzien van dagschootsignalering.
- Voorzien van schootvangersignalering.

## Specifieke product omschrijving

De OC201 is eenvoudig instelbaar van ruststroom naar arbeidsstroom middels het draaien van een schroef. De deuropener heeft een hoge houdkracht (7000N) en is draairichting ongevoelig. De OC201 is aan te sluiten op zowel 12 als 24V AC/DC. Voorzien van dagschoot & schootvangersignalering.

## Omschrijving toepassing

De OC201-DS is een universele deuropener welke te gebruiken is tegenover deursloten met een dagschoot blokkering (Centraal slot) anti flipper optie (PKVW). De deuropener kan zowel spanningsloos ontgrendeld als spanningsloos vergrendeld worden ingesteld. De dagschootsignalering zorgt ervoor dat wordt gesignaleerd dat de dagschoot in de schootvanger aanwezig is. De schootvangersignalering laat zien of de schootvanger daadwerkelijk vergrendeld is. Deze signalering en kunnen worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een alarm en/of toegangssysteem.



## Technische specificaties

Spoel op DC (belastbaarheid 100%)

Voltage	Stroomafname
12 VDC	375mA
24 VDC	190mA

## Bestelnummers

Art nr	Omschrijving
OC201DS-KL	OC201 deuropener incl. korte voorplaat
OC201DS-IW	OC201 deuropener incl. hoekvoorplaat
OC-AL201VS	5mm vulstrip t.b.v. de zwarte bek

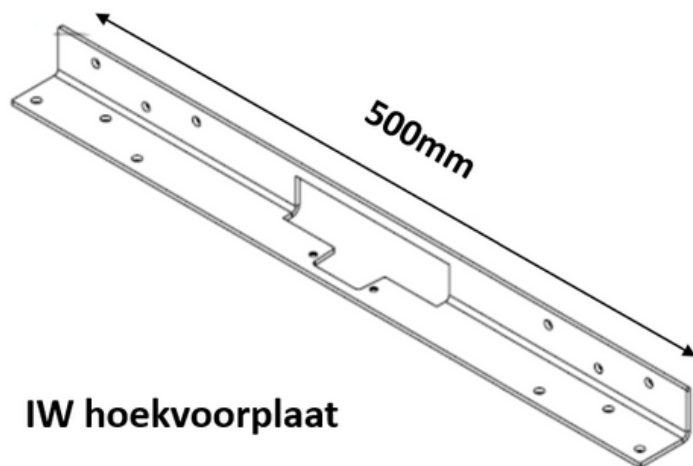

## Korte montage omschrijving

De elektrische deuropener wordt gemonteerd in het kozijn. De schootvanger kan naar wens worden veresteld. Optioneel 5mm verlenglip verkrijgbaar voor de zwarte bek.

